

COMMENT CHOISIR MON PORTILLON ET MON PORTAIL ?

 Pour une totale satisfaction, optez pour une typologie correspondant à vos contraintes et choisissez le niveau de gamme répondant à vos exigences.

Le portillon




4 1 vantail pour accès piéton

Le portail PIVOTANT



4 1 vantail ou 2 vantaux pour optimisation d'espace restreint

Le portail COULISSANT

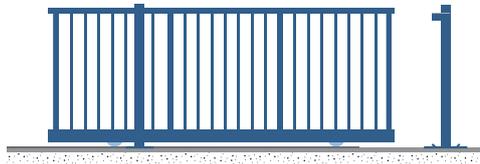

4 1 vantail coulissant sur rail scellé au sol
Nécessite une zone de dégagement une fois ouvert

Le portail AUTOPORTANT



4 1 vantail autoporté sans rail au sol pour éviter les cahots des véhicules, pour libérer le passage du chasse neige (sur zones enneigées)
4 Évite la fermeture du site durant les travaux zone de dégagement
4 Zone de dégagement importante nécessaire

3 NIVEAUX DE GAMMES :

EXECUTIVE

PROTÉGER

- Economique
- Portillon et portail pivotants uniquement
- Pas d'option

EXECUTIVE

PROFESSIONNEL

INDUSTRIEL

PROFESSIONNEL

PROTÉGER - VALORISER

- Très bon rapport qualité / prix
- Motorisation au sol
- Toutes les typologies de portails
- Options limitées

VOIR AUSSI

MOTORISATIONS & OPTIONS

P. 40 à 43 - et plus sur demande

INDUSTRIEL

PROTÉGER - VALORISER - SÉCURISER

- Haut de gamme : technique & très résistant
- Toutes les typologies de portails
- Toutes les motorisations possibles
- Sur-mesure possible
- Protection anti-corrosion renforcée sur demande
- Toutes les options possibles



Pour toute personnalisation, notre bureau d'études vous accompagne et vous conseille.





EXECUTIVE

- + Économique
- + Réversible

Gamme EXECUTIVE

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

2 passages 1 - 1,20 m

5 hauteurs 1 à 2 m

Cadre : montants 40x40 mm / traverses 30x30 mm

Piliers 60x60 mm


Gâche aluminium et serrure à cylindre européen

OPTION : platine à manchonner



Remplissage standard
Barreaux 20x20 mm

Remplissage autre :
Grillage 50x50 mm



Vert
RAL 6005



Gris
RAL 7016

Sur demande : Noir RAL90
Blanc RAL9010, Gris RAL7



PROFESSIONNEL

- + Bon rapport qualité / prix
- + Réversible (version barreaudée)
- + Gonds à réglage tridimensionnel
- + Ouverture à 180°

Gamme PROFESSIONNEL

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

3 passages 1 - 1,20 - 1,50 m

5 hauteurs 1 à 2 m

Cadre : montants 50x50 mm / traverses 40x40 mm

Piliers 80x80 mm


Serrure aluminium Locinox à cylindre européen et penne acier inoxydable pour verrouillage sécurisé

OPTION : serrure à code mécanique, ferme porte, cylindre pompier, gâche électrique, lisse défensive

Remplissage barreaudé
Barreaux Ø 25 mm



Remplissage grillagé :
Panneau mailles 200x55 mm



Pour harmoniser
portillon et clôture
occultable
+ Ze Kit



Vert
RAL 6005



Gris
RAL 7016



Gris
RAL 7030



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Sur demande



INDUSTRIEL

- + Grande résistance
- + Réversible
- + Gonds à réglage tridimensionnel
- + Ouverture à 180°

Gamme INDUSTRIEL

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

3 passages 1 - 1,20 - 1,50 m


7 hauteurs 1 à 2,50 m

Cadre : montants et traverses 50x50 mm

Piliers 80x80 - 100x100 mm selon hauteur

Serrure aluminium Locinox à cylindre européen et penne acier inoxydable pour verrouillage sécurisé

OPTION : serrure à code mécanique, ferme porte, cylindre pompier, gâche électrique, lisse défensive

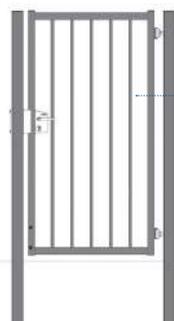

Remplissage standard
Barreaux 25x25 mm



Gond réglable



Vert
RAL 6005



Gris
RAL 7016



Gris
RAL 7030



Noir
RAL 9005




Blanc
RAL 9010




Sur demande


Remplissage au choix :



Panneaux simple fil
mailles 50x50 - 20x20 - 200x55 mm



Tôle pleine acier galva
ou aluminium ép. 2 mm



Tôle perforée R10T14 acier
galva R10T15 aluminium



Tôle SERENIUM
galvanisée



Barreaux tube Belleville,
Roseau ou Contemporain



Habitations &
Jardins individuels



Logements
collectifs



Usines &
Sites industriels



Encintes
sportives

EXE
CUTIVE



PROFES
SIONNEL

INDUS
TRIEL



1/



2/

Portail PIVOTANT



- + Bon rapport qualité / prix
- + Ouverture à 110°
- + Réversible

Gamme EXECUTIVE manuel

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

3 passages 2 - 3 - 4 m

5 hauteurs 1 à 2 m


Piliers 60x60 mm

Cadre :
montants 40x40 mm / traverses 30x30 mm



Remplissage standard
Barreaux 20x20 mm

Remplissage autre :
Grillage 50x50 mm



- + Facile à poser
- + Esthétique
- + Ouverture max. de 180°
- + Articulations réglables

Gamme PROFESSIONNEL manuel ou motorisable

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

4 passages 3 - 4 - 5 - 6 m

4 hauteurs 1,20 à 2 m


Piliers 80x80 - 100x100 - 120x120 mm

Cadre :
montants 50x50 mm / traverses 40x40 mm



Remplissage standard
Barreaux Ø 25 mm

Remplissage autre :
Panneau mailles 200x55 mm



Pour harmoniser
portillon et clôture

occultable + Ze Kit

OPTION : lisse dentée, arrêt à bascule,
cylindre pompier, gâche électrique...



Habitations &
Jardins individuels



Logements
collectifs



Usines &
Sites industriels



Encintes
sportives

EXE
CUTIVE



PROFES
SIONNEL

INDUS
TRIEL




Portail PIVOTANT



- + Robuste, facile à poser
- + Ouverture max. de 180° (90° version motorisée)
- + 1/2 passage et sur-mesure

- + Esthétique avec un choix de remplissages
- + Sur-mesure

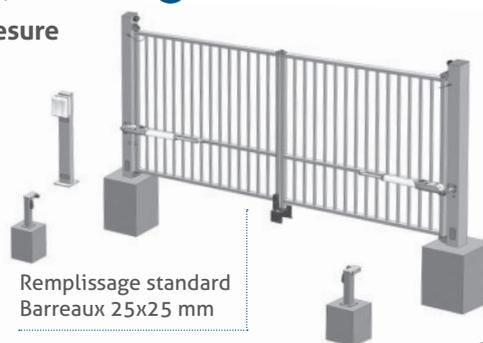


Gamme INDUSTRIEL manuel	motorisé
Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié	Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié
17 passages 2 à 10 m avec 1/2 passage	12 passages 2,50 à 8 m avec 1/2 passage
7 hauteurs 1 à 2,50 m	6 hauteurs 1,20 à 2,50 m
Piliers 80x80 - 100x100 - 120x120 - 150x150 - 200x200 mm	Piliers 100x100 - 120x120 - 150x150 mm
Cadre : montants 50x50 - 120x60 mm traverses basses 50x50 - 120x60 mm traverses hautes 50x50 - 60x60 mm	Cadre 50x50 mm
<i>OPTION : pose sur platines, lisse dentée, bavolet, serrure à code mécanique, arrêt à bascule, arrêt en ouverture, pivots sur roulement à billes, cylindre pompier, gâche électrique, trappes de visite</i>	<i>OPTION : potelet, moteur encastré au sol, verrou de sol, pose sur platines, portillon accolé... Existe en version mono vantail</i>



VOIR AUSSI p.40 & 43
MOTEURS & OPTIONS



Remplissage au choix :

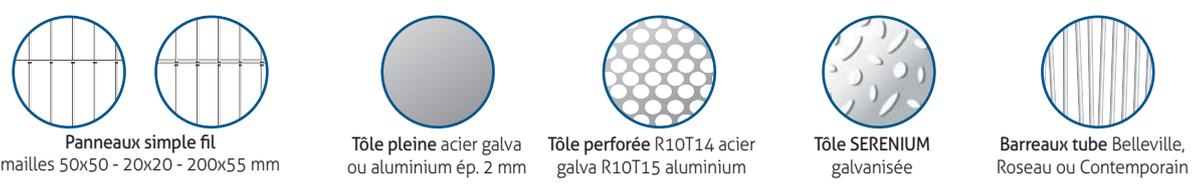

- Logements collectifs
- Usines & Sites industriels
- Encintes sportives



* Conditions de garantie, nous contacter. 1/ Gamme INDUSTRIEL pivotant motorisé, barreaux 25x25 mm noir - 2/ Gamme INDUSTRIEL pivotant motorisé, barreaudage Roseau noir - 3/ Gamme INDUSTRIEL pivotant, barreaudage Belleville blanc



Portail COULISSANT



- + Facile à poser
- + Esthétique
- + Bon rapport qualité / prix

Remplissage standard
Barreaux Ø 25 mm

Gamme PROFESSIONNEL manuel ou motorisable

Acier galvanisé Sendzimir® puis plastifié

8 passages 3 à 10 m

4 hauteurs 1,20 à 2 m

Cadre : montants 80x60 - 120x80 mm / poutre basse 120x60 - 200x100 mm / lisse haute 60x60 - 80x80 mm



Vert
RAL 6005



Gris
RAL 7016



Gris
RAL 7030



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Sur demande

OPTION : serrure à code mécanique, lisse défensive, cylindre pompiers, trappes de visite.

Pack motorisation FAAC à monter sur site

VOIR AUSSI

p.41 - MOTORISATION AU SOL



- + Très robuste
- + Pose facile
- + Sur-mesure

- + Esthétique
- + Jusqu'à 14 m de passage

Gamme INDUSTRIEL manuel ou motorisable


Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

23 passages 3 à 14 m avec 1/2 passage

5 hauteurs 1,50 à 2,50 m

Cadre : montants 80x60 - 100x80 - 120x80 mm
poutre basse 120x60 - 180x80 - 200x100 mm
lisse haute 60x60 - 80x80 - 100x100 mm
Renforts >10 m 80x80 mm

Remplissage standard
Barreaux 25x25 mm

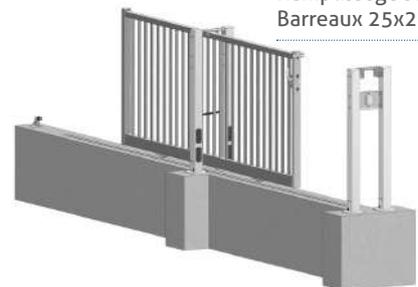

Vert
RAL 6005



Gris
RAL 7016



Gris
RAL 7030



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Sur demande

OPTION : serrure à code mécanique, lisse défensive, cylindre pompiers, crémaillère, bavolet, trappes de visite


Remplissage au choix :



Panneaux simple fil
mailles 50x50 - 20x20 - 200x55 mm



Tôle pleine acier galva
ou aluminium ép. 2 mm



Tôle perforée R10T14 acier
galva R10T15 aluminium



Tôle SERENIUM
galvanisée



Barreaux tube Belleville,
Roseau ou Contemporain





Portail COULISSANT MOTORISÉ




+ Très robuste pour une utilisation intensive



+ Pose facile
+ Esthétique

+ Large choix de motorisations
+ Sur-mesure

Remplissage standard
Barreaux 25x25 mm

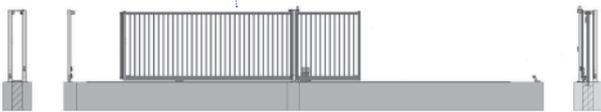

Remplissage standard
Barreaux 25x25 mm

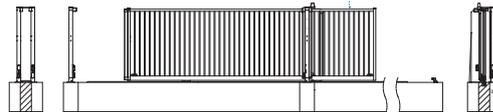


Moteur FAAC C721 (modèle motorisé au sol)


accessoires communs



Barre palpeuse embarquée et kit liaison mobile radio



Cellule de sécurité



Crémaillère nylon



Poteau coffre (modèle motorisé)

Gamme INDUSTRIEL motorisé au sol

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

19 passages 3 à 12 m avec 1/2 passage

motorisé avec poteau coffre

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

20 passages 3 à 14 m avec 1/2 passage

5 hauteurs 1,50 à 2,50 m

Cadre : montants 80x60 - 100x80 - 120x80 mm
poutre basse 120x60 - 180x80 - 200x100 mm / lisse haute 60x60 - 80x80 - 100x100 mm
Renforts >10 m 80x80 mm

Moteurs FAAC C721 réversible/irréversible ou **844 ER** irréversible, usage industriel ou résidentiel.
Moteurs ROGER 804 (irréversible) et **804R** (réversible)
Organes de sécurité, crémaillère acier, bloc de fin de course, émetteurs


Moteurs SIREM 800 réversible ou **MEC200** irréversible, intensif. Organes de sécurité, carte électronique, crémaillère nylon ou acier, bloc de fin de course

OPTION : kit de batterie de secours (FAAC C721), émetteur radio, récepteur radio, antenne, variateur de fréquence, cellule poids lourd, clavier à codes, lecteur de badges, badges, boîtier pompier, interphone, potelet tube...



VOIR AUSSI p.41 & 43
MOTEURS & OPTIONS


Remplissage au choix :

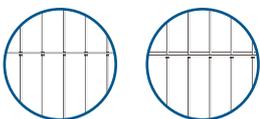

Panneaux simple fil
mailles 50x50 - 20x20 - 200x55 mm



Tôle pleine acier galva ou aluminium ép. 2 mm



Tôle perforée R10T14 acier galva R10T15 aluminium



Tôle SERENIUM galvanisée



Barreaux tube Belleville, Roseau ou Contemporain

* Conditions de garantie, nous contacter.

1/ Gamme INDUSTRIEL coulissant motorisé gris - 2/ Gamme INDUSTRIEL coulissant motorisé, barreaudage Roseau gris






Portail AUTOPORTANT



PROFESSIONNEL

- + Facile à poser
- + Pratique
- + Bon rapport qualité / prix

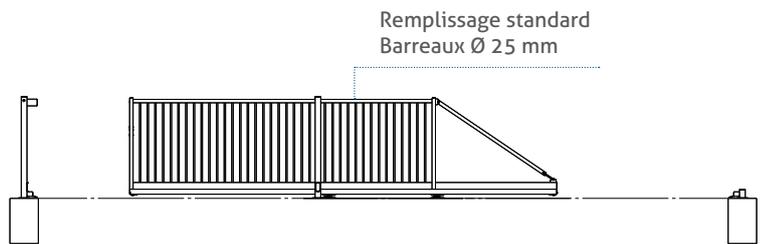

Remplissage standard
Barreaux Ø 25 mm

Gamme PROFESSIONNEL manuel ou motorisable

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

6 passages 3 à 8 m / 5 hauteurs 1,20 à 2,50 m

Cadre : montants 80x60 mm / poutre basse 120x60 mm / lisse haute 60x60 mm

Portique de guidage 100x100 mm - Trappes de visite



Vert
RAL 6005

Gris
RAL 7016

Gris
RAL 7030

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9010

Sur demande

OPTION : serrure à code mécanique, lisse défensive, cylindre pompiers Pack motorisation FAAC à monter sur site

VOIR AUSSI p.41
MOTORISATION AU SOL

INDUSTRIEL

- + Très robuste
- + Pose facile
- + Esthétique, plusieurs remplissages
- + Sur-mesure



Remplissage standard
Barreaux 25x25 mm

Gamme INDUSTRIEL manuel ou motorisable

Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

15 passages 3 à 12 m avec 1/2 passage / 5 hauteurs 1,50 à 2,50 m

Cadre : montants 80x60 - 100x80 mm / poutre basse 60x60 - 120x60 - 120x80 mm / lisse haute 60x60 - 80x80 mm

Renforts 100x50 mm à partir de 7 m

Portique de guidage : 2 poteaux 100x100 mm sur platine

Portique de réception : 480 mm large composé de 2 poteaux 100x100 mm sur platine - Trappes de visite



Vert
RAL 6005

Gris
RAL 7016

Gris
RAL 7030



Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9010

Sur demande

OPTION : serrure à code mécanique, lisse défensive, cylindre pompiers, sabot central sabot central pour face à face, crémaillère, bavolet


Remplissage au choix :



Panneaux simple fil
mailles 50x50 - 20x20 - 200x55 mm



Tôle pleine acier galva
ou aluminium ép. 2 mm



Tôle perforée R10T14 acier
galva R10T15 aluminium



Tôle SERENIUM
galvanisée



Barreaux tube Belleville,
Roseau ou Contemporain





Portail AUTOPORTANT MOTORISÉ





- + Très robuste pour une utilisation intensive
- + Pose facile, motorisation prêt à poser
- + Esthétique, plusieurs remplissages
- + Large choix de motorisations
- + Sur-mesure

Remplissage standard
Barreaux 25x25 mm

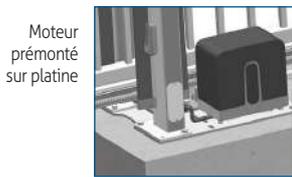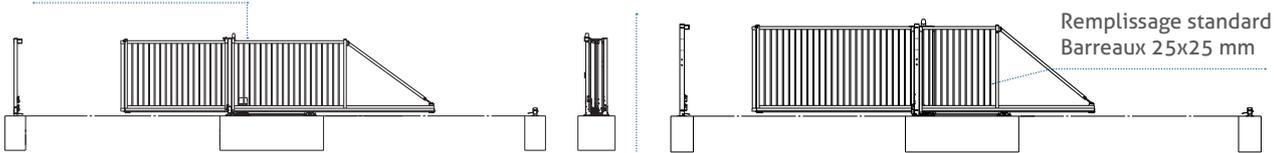

accessoires communs

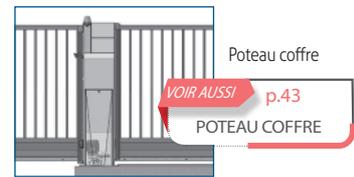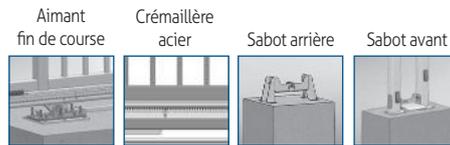

Gamme INDUSTRIEL motorisé au sol



Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

motorisé avec poteau coffre



Acier galvanisé Sendzimir® + plastifié

15 passages 3 à 12 m avec 1/2 passage / 5 hauteurs 1,50 à 2,50 m

Cadre : montants 80x60 - 100x80 mm
poutre basse : rail 94x85 + 60x60 - 120x60 - 120x80 mm

Cadre : montants 80x60 - 100x80 mm / poutre basse : rail 94x85 + 60x60 - 120x60 - rail 101x21 + 120x80 mm

Lisse haute 60x60 - 80x80 mm / Renforts 100x50 mm à partir de 7 m

Portique de réception : 2 poteaux 120x80mm sur platine
Portique de guidage : 2 poteaux 120x80mm sur platine + butée de réception arrière

Portique de réception : 2 poteaux 100x100mm sur platine
Portique de guidage : 2 poteaux 100x100mm sur platine + poteau coffre + butée de réception arrière


Moteurs FAAC C721 réversible/irréversible ou **844 ER** irréversible, usage industriel ou résidentiel.
Moteurs ROGER 804 (irréversible) et **804R** (réversible).
Organes de sécurité, crémaillère acier, bloc de fin de course industriel, émetteurs

Moteurs SIREM 800 réversible ou **FADINI MEC 200** irréversible dans poteau coffre, carte électronique STARTECO, crémaillère acier, clé de déblocage manuel, organes de sécurité, bloc de fin de course industriel



OPTION : kit de batterie de secours (FAAC C721), émetteur et récepteur radio, antenne, variateur de fréquence, cellule poids lourd, clavier à codes, lecteur + badges, boîteur pompier, interphone, potelet tube


Remplissage au choix :

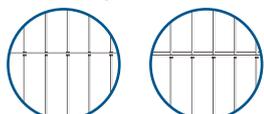

Panneaux simple fil
mailles 50x50 - 20x20 - 200x55 mm



Tôle pleine acier galva ou aluminium ép. 2 mm



Tôle perforée R10T14 acier galva R10T15 aluminium



Tôle SERENIUM galvanisée



Barreaux tube Bellevalle, Roseau ou Contemporain

* Conditions de garantie, nous contacter.

1/ Gamme INDUSTRIEL autoportant motorisé avec poteau coffre blanc - 2/ Gamme INDUSTRIEL autoportant motorisé avec poteau coffre gris





Motorisation VÉRINS

Portail pivotant



Modèles irréversibles / autobloquants

Vérins FAAC 415L électromécanique



- + Bon rapport qualité / prix
- + Irréversible = Autobloquant système de vis sans fin
- + Vitesse 1,6 cm/s, temps d'ouverture/fermeture 18 secondes
- + Angle d'ouverture 90°



VOIR AUSSI

MOTEUR ENCASTRÉ
au sol

Disponible également sur demande

Modèle réversible

Vérins FAAC 400CBAC hydraulique



- + Usage intensif industriel - sites sensibles
- + Irréversible = Autobloquant
- + Robuste pour usage intensif
- + Grandes longueurs de passage
- + Vitesse 1 cm/s, temps d'ouverture/fermeture 26 secondes

Vérins FAAC 400SB hydraulique



- + Usage intensif résidentiel comme industriel
- + Réversible : entrées / sorties possibles sans courant
- + Robuste pour usage intensif
- + Jusqu'à 8 m de passage
- + Vitesse 1 cm/s, temps d'ouverture/fermeture 26 secondes

Accessoires compris



Verrou, selon passage et/ou hauteur



Articulations à billes inox et feu clignotant LED



Émetteurs

ORGANES DE SÉCURITÉ



Cellule de sécurité



Éclairage de zone LED



Barre palpeuse

Options

Potelet tube pour coffret à carte électronique



Praticité et esthétique avec cette solution gain de place



Logements collectifs



Usines & Sites industriels


EXE CUTIVE

PROFES SIONNEL

INDUS TRIEL

Motorisation AU SOL

Portails coulissant et autoportant

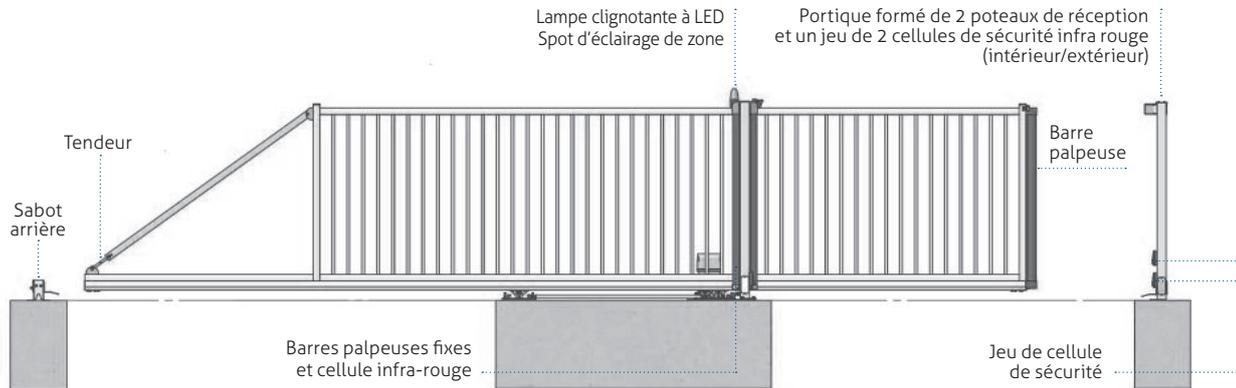

MOTORISATION PORTAIL




Modèles irréversibles

Modèles réversibles OU programmable

Moteur au sol FAAC 844ER



- + Usage industriel
- + Très robuste
- + Irréversible = Autobloquant
- + Jusqu'à 1 800 kg (poids du vantail)
- + Vitesse 9,5 m/min

Moteur au sol FAAC C721



- + Usage résidentiel comme industriel
- + Programmable réversible ou irréversible
- + Très rapide : vitesse 18 m/min
- + Jusqu'à 800 kg (poids du vantail)
- + Design compact

Moteur au sol ROGER 804



- + Usage copropriété et industriel
- + Moteur basse tension 24 V
- + Réducteur Irréversible
- + Jusqu'à 1 000 kg (poids vantail)
- + Homologué CE



Moteur au sol ROGER 804R



- + Usage copropriété et industriel
- + Moteur basse tension 24 V
- + Réducteur Réversible
- + Jusqu'à 800 kg (poids vantail)
- + Homologué CE

 Chacun des moteurs est équipé de 2 émetteurs programmables (télécommande)

Accessoires compris

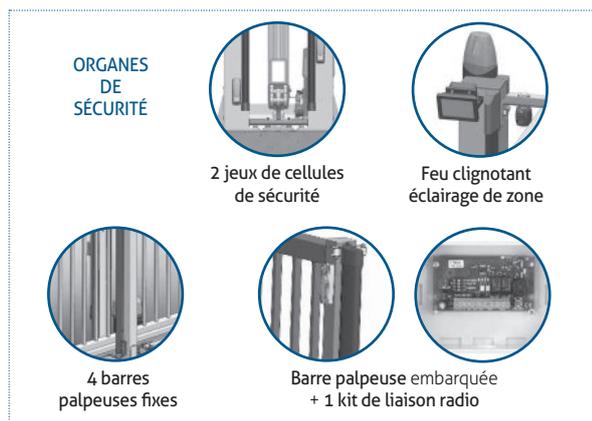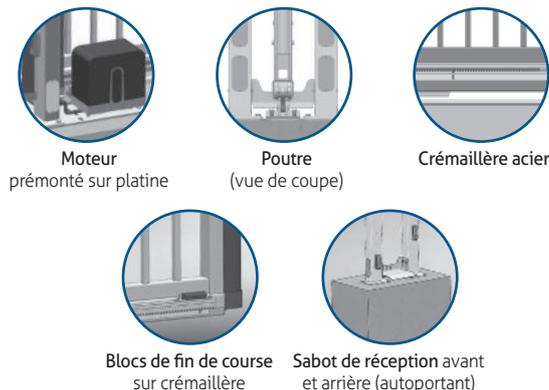

Motorisation POTEAU COFFRE

Portails coulissant et autoportant



Poteau-armoire technique - Prêt-à-poser

- + Pose rapide et facile (moins de 2 h - temps médian)
- + Programmation pré-réglée et testée en usine
- + Pré-câblage effectué - Prêt-à-brancher
- + Portique de guidage livré avec le vantail



Confort de pose !

Feu clignotant à LED

Éclairage de zone

Carte électronique STARTECO

Bornier de câblage et prise 230 V

Cellule de sécurité

Barres palpeuses fixes

Motoréducteur au choix selon usage
(Cf. tableau ci-dessous)



Solution globale de motorisation et de sécurisation du site

4 Organes de sécurité :

- Feu clignotant à LED, éclairage de zone LED, cellules de sécurité
- Barre palpeuse embarquée sur vantail
- Barres palpeuses fixes, 2 sur le portique et 2 sur le poteau coffre

4 Plaque de conformité EN 13241-2 gravée

4 Kit liaison mobile radio AB MATIC2800 pour barres palpeuse embarquées

4 Bloc fin de course INDUSTRIEL

Modèle réversible

Modèle irréversible / autobloquant

Motoréducteur SIREM 800

4 moteur collectif

- + Réversible
- + Usage non intensif
- + Vantail jusqu'à 800 kg
- + Vitesse d'ouverture 7 m/min



En cas de coupure de courant, le portail est débrayé et manœuvrable mécaniquement.

Motoréducteur MEC 200

4 moteur industriel Triphasé 1 CV ou 1,5 CV + variateur possible

- + Irréversible = Anti-intrusion
- + Usage intensif, recommandé pour grands passages
- + Vantail jusqu'à 1 200 kg
- + Vitesse d'ouverture 10 m/min



Moteur débrayable manuellement avec une clé de déblocage (fournie).



Logements collectifs



Usines & Sites industriels



Sites sensibles



Accessoires portillons / portails



Pour toute personnalisation, notre bureau d'études vous accompagne et vous conseille.



Portillons / Pivotant / Coulissant / Autoportant

+ Possibilité de choisir des sections plus grandes de piliers (en mm) :

80x80	100x100
120x120	150x150
200x100	200x200



Pose avec portillon accolé



Pose sur platine à cheviller articulations



Portillons / Pivotant / Coulissant / Autoportant



Lisse dentée rivetée sur vantail




Bavolet




Serrure à code mécanique (double clavier)



Cylindre pompier 2 côtés T11 ou T14



Trappe de visite



Pose sur platines centrées ou décentrées



Portillons / Pivotant



Gâche électrique Modulec à émission ou rupture de courant



Ferme porte Locinox RHINO



Arrêt à bascule Locinox UGC



Pivotant



Ventouse Locinox MAG2500 ou MAG500 avec poignée montée ou non



Articulation Bearing Hing Locinox




Second arrêt en ouverture (baïonnette + douille)




Coulissant / Autoportant



Serrure Locinox 2 cylindres pompier




Rails ronds à sceller ou à cheviller



Pivotant motorisé



Moteur encastré au sol



Serrure électromagnétique Elka



Verrou de sol Locinox électrique motorisé



Coulissant / Autoportant



Émetteur et récepteur radio



Horloge hebdomadaire



Lecteur de badges et badge



Détecteur de masse + boucle



Gain de place assuré !

Pose en face à face



Sabot central



Contacteur à clé



Interphone audio



Clavier à codes



Boîte à boutons avec potelet

ACCESSOIRES
PORTAIL



Habitations & Jardins individuels



Logements collectifs



Usines & Sites industriels



Encintes sportives

EXE CUTIVE



PROFES SIONNEL

INDUS TRIEL